SCHEDULE 16 – Main Erection Crane

SCHEDULE 16 – Main Erection Crane

Liebherr LG-1750

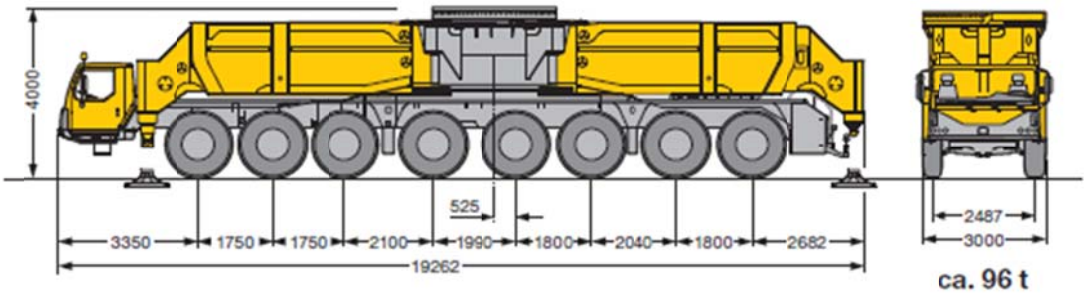

Bei Straßenfahrt hintere Klappholme 300 mm ausgefahren.
On-road travel rear outriggers 300 mm extended.
Pour déplacement sur route sortir les poutres de calage arrières de 300 mm.

Durante la movimentazione su strada i travi stabilizzatori posteriori arrivano fino a 300 mm.
Para circular en carretera los largueros de apoyo traseros deben de estar extraidos 300 mm.
В транспортном положении задние опорные балки выдвинуты на 300 мм.

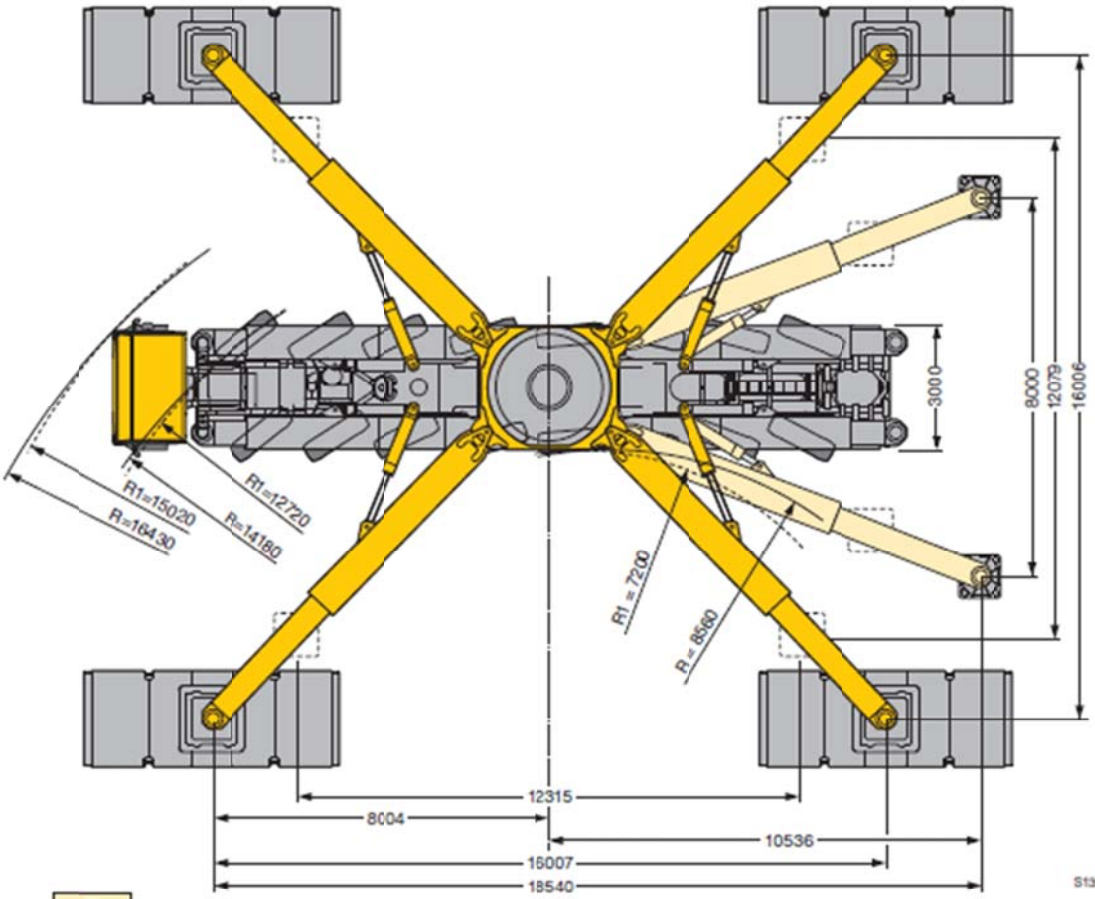

R = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

Achse · Axle Essieu · Asse Eje · мост	1	2	3	4	5	6	7	8	Gesamtgewicht t · Total weight t Poids t · Peso totale t Peso t · Вес т
t	12	12	12	12	12	12	12	12	96 t